

FICHE TECHNIQUE

PRESENTATION

Nez de marches antidérapants pour escaliers

COMPOSITION

Selon les modèles :

- Aluminium extrudé alliage AGS T5 6060
- Laiton nuance CU Zn 40 PbI, poli industriel
- Acier inoxydable AISI 304
- PVC extrudé

FIXATION

Selon les modèles :

- Par vis et chevilles
- Par cordon auto-adhésif
- Par scellement avec le carrelage

PARACHEVEMENT

Coupes, percages, cintrages : Sur demande (option)
Thermolaquage coloris RAL : Sur demande (option)

TECHNICAL DATA

PRESENTATION

Anti-slip stair nosings

COMPOSITION

According to the models :

- Aluminium alloy AGS T5 6060
- Brass alloy CU Zn 40 PbI polished
- Stainless steel grade AISI 304
- Extruded PVC

INSTALLATION

According to the models :

- With screws and plugs
- By self-adhesive strip
- By sealing with the ceramic tiles

FINITION

Cutting, drilling, curving : On request (option)
Warm-coating colors RAL : On request (option)

Profils pour marches carrelées / Profiles for tile flooring

Série ED 200 L		
Composition	Laiton / Brass	
Conditionnement Packaging	Bottes de 10 x 2.7 m Bundles of 10 x 2.7 m	
Profondeur Depth	P = 10, 12,5 mm P = 10, 12.5 mm	
Usage / Uses	Trafic normal / Normal traffic	
Série ED 250 I		
Composition	Acier inox / Stainless steel	
Conditionnement Packaging	Bottes de 10 x 2.5 m Bundles of 10 x 2.5 m	
Profondeur Depth	P = 8, 10, 12,5 mm P = 8, 10, 12.5 mm	
Usage / Uses	Trafic normal / Normal traffic	
Série ED 300 A		
Composition	Aluminium AGS 6060	
Coloris PVC PVC colors	blanc, gris, noir, ivoire, marron white, grey, black, ivory, brown	
Conditionnement Packaging	Bottes de 40 x 2.5 m Bundles of 40 x 2.5 m	
Profondeur / Depth	P = 6, 8, 10 mm	
Usage / Uses	Trafic normal / Normal traffic	

ésope continental


Site web: www.esope-continental.fr

Mail: info@esope-continental.fr


13 Avenue Gustave Rodet – 93250 Villemomble - France

Tél : (33) 01.48.94.91.91 – Fax : (33) 01.48.94.81.50

Série ED 100 L	
Composition	Laiton Brass
Conditionnement Packaging	Bottes de 10 x 3.0 m Bundles of 10 x 3. m
Profondeur / Depth	P = 9 & 11 mm
Usage / Uses	Trafic normal / Normal traffic




Série ED 30/11 PN	
Composition	PVC rigide / Hard PVC
Conditionnement Packaging	Bottes de 10 x 3.35 m Bundles of 10 x 3.35 m
Coloris / Color	Noir / Black
Usage Uses	Marches préfabriquées béton Precast concrete stairs




Profils en aluminium / Aluminium profiles


Série ED 42/23 PL	
Composition	Aluminium anodisé naturel Natural anodized aluminium
Conditionnement Packaging	Bottes de 10 x 3.4 m Bundles of 10 x 3.4m
Usage / Uses	Trafic léger / Light traffic

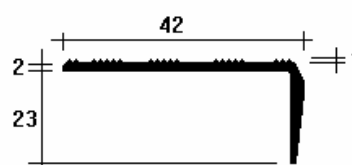


Série ED 45/30 PL	
Composition	Aluminium anodisé naturel Natural anodized aluminium
Conditionnement Packaging	Bottes de 24 x 3.4 m Bundles of 24 x 3.4m
Usage / Uses	Trafic normal / Normal traffic

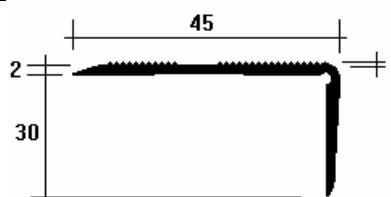


Série ED 52/30 PN	
Composition	Aluminium anodisé naturel Natural anodized aluminium
Conditionnement Packaging	Bottes de 10 x 3.0 m Bundles of 10 x 3..0 m
Antidérapant Anti-slip system	Bande Carborundum adhésive Carborundum adhesive strip
Usage / Uses	Trafic normal / Normal traffic

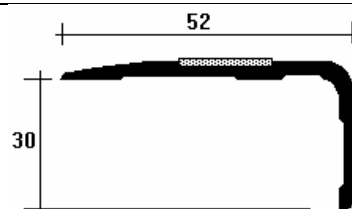


Série ED 50/30 PN	
Composition	Aluminium anodisé naturel Natural anodized aluminium
Conditionnement Packaging	Bottes de 10 x 4.0 m Bundles of 10 x 4.0 m
Antidérapant Anti-slip system	Bande Carborundum adhésive Carborundum adhesive strip
Usage / Uses	Trafic normal / Normal traffic

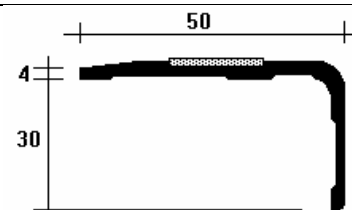


Série ED 42/28 PN	
Composition	Aluminium anodisé naturel Natural anodized aluminium
Conditionnement Packaging	Bottes de 10 x 3.4 m Bundles of 10 x 3.4 m
Antidérapant Anti-slip system	PVC strié noir Streaked black PVC
Usage / Uses	Trafic intense / Intensive traffic

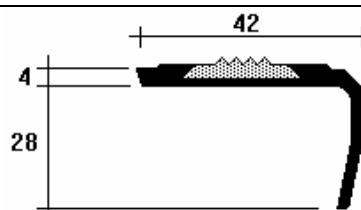


Série ED 40/17 PN	
Composition	Aluminium anodisé naturel Natural anodized aluminium
Conditionnement Packaging	Bottes de 10 x 3.0 m Bundles of 10 x 3.0 m
Antidérapant Anti-slip system	PVC strié noir Streaked black PVC
Usage/Uses	Trafic intense / Intensive traffic




Série ED 46/25 PN	
Composition	Aluminium anodisé naturel Natural anodized aluminium
Conditionnement Packaging	Bottes de 10 x 3.0 m Bundles of 10 x 3.0 m
Antidérapant Anti-slip system	PVC strié noir Streaked black PVC
Usage / Uses	Trafic intense / Intensive traffic

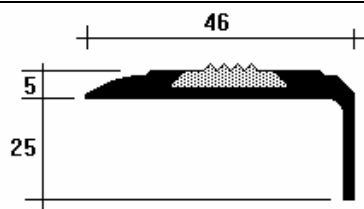


Série ED 67/38 PN	
Composition	Aluminium anodisé naturel Natural anodized aluminium
Conditionnement Packaging	Bottes de 10 x 3.0 m Bundles of 10 x 3.0 m
Antidérapant Anti-slip system	PVC strié noir Streaked black PVC
Usage / Uses	Trafic intense / Intensive traffic

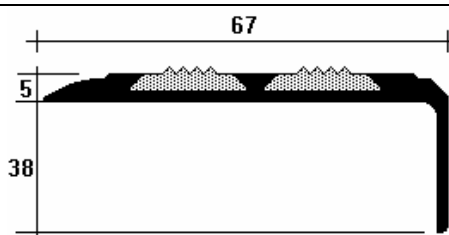


Série ED 80/38 PN	
Composition	Aluminium anodisé naturel Natural anodized aluminium
Conditionnement Packaging	Bottes de 10 x 3.0 m Bundles of 10 x 3.0 m
Antidérapant Anti-slip system	PVC strié noir Streaked black PVC
Usage / Uses	Trafic intense / Intensive traffic

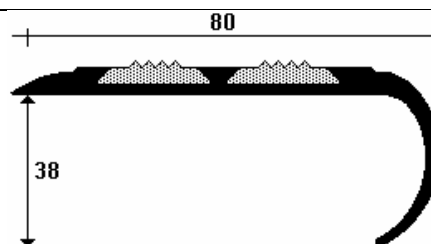


Série ED 48/22 GP	
Composition	Aluminium anodisé naturel Natural anodized aluminium
Conditionnement Packaging	Barres de 3 m Lengths of 3 m
Antidérapant Anti-slip system	Elastomère spécial Special elastomer
Usage / Uses	Trafic intense / Intensive traffic




Série ED 48/33 GP	
Composition	Aluminium anodisé naturel Natural anodized aluminium
Conditionnement Packaging	Barres de 3 m Lengths of 3 m
Antidérapant Anti-slip system	Elastomère spécial Special elastomer
Usage / Uses	Trafic intense / Intensive traffic




Série ED 55/20 GP	
Composition	Aluminium anodisé naturel Natural anodized aluminium
Conditionnement Packaging	Barres de 3 m Lengths of 3 m
Antidérapant Anti-slip system	Elastomère spécial Special elastomer
Usage / Uses	Trafic intense / Intensive traffic

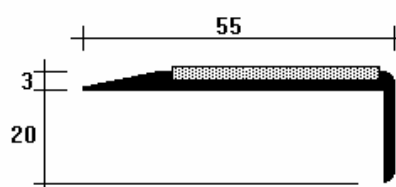

Série ED 53/38 GP	
Composition	Aluminium anodisé naturel Natural anodized aluminium
Conditionnement Packaging	Barres de 3 m Lengths of 3 m
Antidérapant Anti-slip system	Elastomère spécial Special elastomer
Usage / Uses	Trafic intense / Intensive traffic




Série ED 48/34 PN	
Composition	Aluminium anodisé naturel Natural anodized aluminium
Conditionnement Packaging	Barres de 3.4 m Lengths of 3.4 m
Antidérapant Anti-slip system	Caoutchouc strié noir Black streaked rubber
Usage / Uses	Trafic normal / Normal traffic




Profils en laiton / Brass profiles


Série ED 40/12 GP	
Composition	Laiton poli / Polished brass
Conditionnement Packaging	Bottes de 10 x 3.4 m Bundles of 10 x 3.4m
Usage / Uses	Trafic intense / Intensive traffic



Série ED 51/27 PN	
Composition	Laiton poli / Polished brass
Conditionnement Packaging	Barres de 2.5 et 5 m Lengths of 2.5 and 5 m
Antidérapant Anti-slip system	Bande Carborundum adhésive Carborundum adhesive strip
Usage / Uses	Trafic normal / Normal traffic

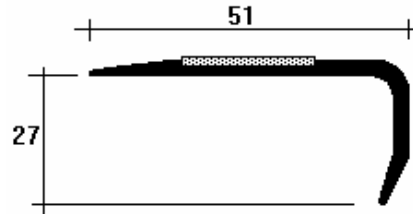


Série ED 43/23 GP	
Composition	Laiton poli / Polished brass
Conditionnement Packaging	Barres de 2.5 et 5 m Lengths of 2.5 and 5 m
Antidérapant Anti-slip system	Profil strié Streaked profile
Usage / Uses	Trafic intense / Intensive traffic

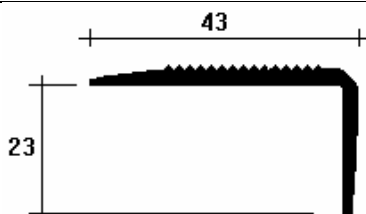

Profils en acier inox / Stainless steel profiles

Série ED 55/22 GP	
Composition	Standard : Aluminium AGS 6060 T5 Spécial : Acier inox / Stainless steel
Conditionnement Packaging	Barres de 3.35 m Lengths of 3.35 m
Antidérapant Anti-slip system	Profil strié Streaked profile
Usage / Uses	Trafic intense / Intensive traffic

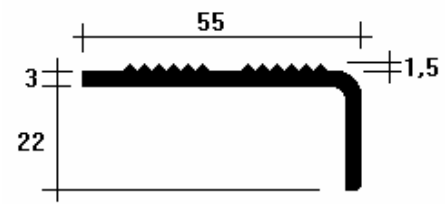

Série ED 40/22PL	
Composition	Acier inox Stainless steel
Conditionnement Packaging	Bottes de 10 x 2.7 m Bundles of 10 x 2.7 m
Antidérapant Anti-slip system	Bande Carborundum adhésive Carborundum adhesive strip
Usage / Uses	Trafic léger / Light traffic

